


Classic

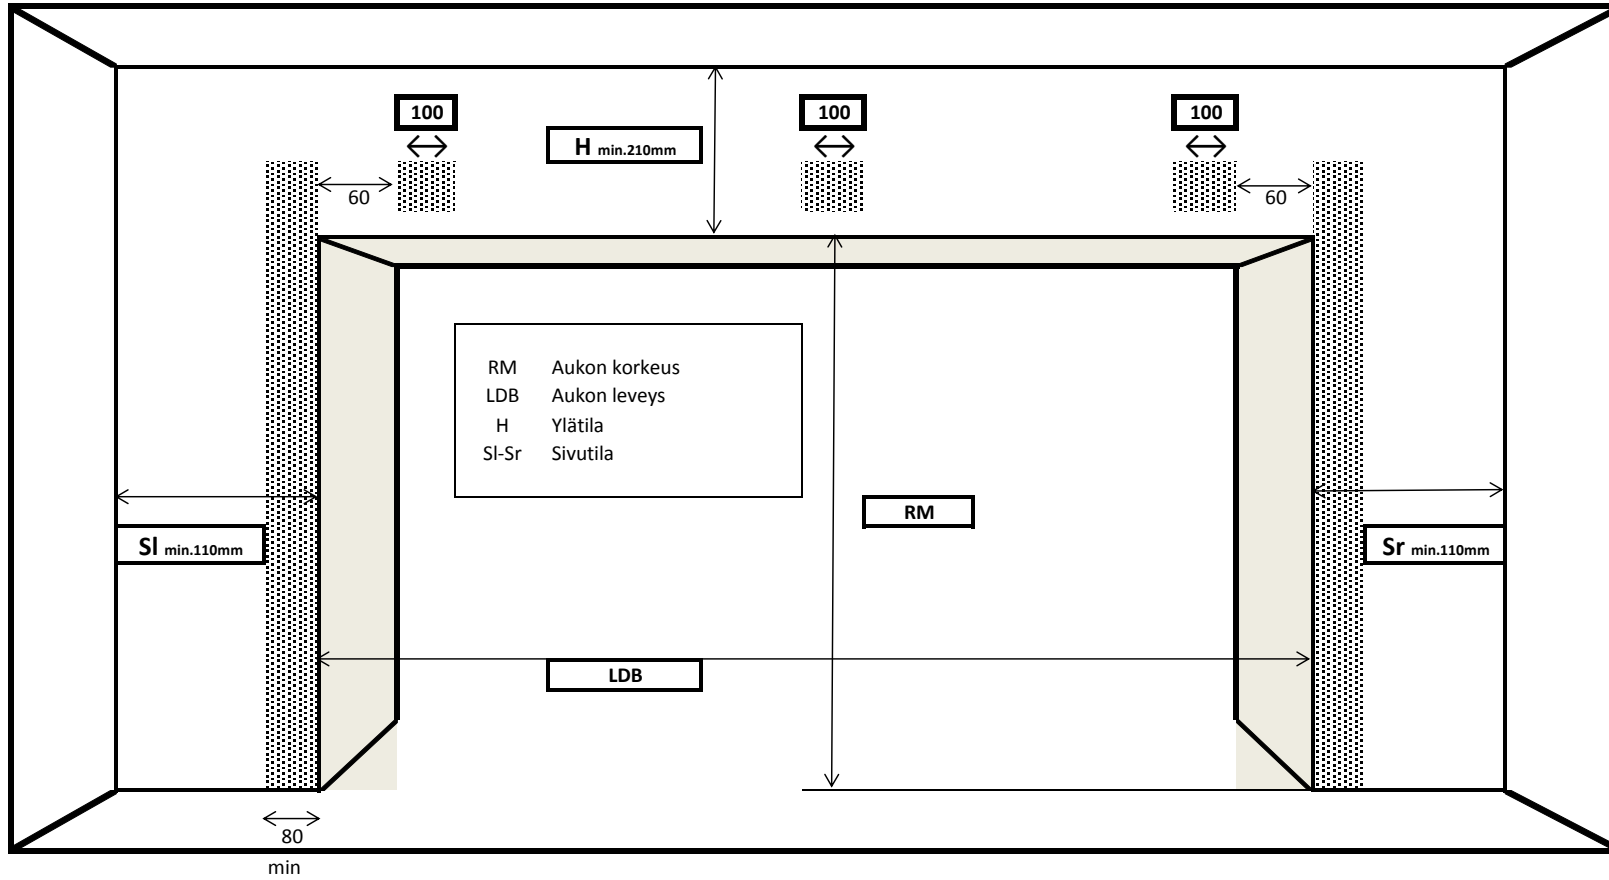

Vaadittava minimiylättilä, mm	Vakionosto		Matalanosto		Korkeanosto	
	Ei käyntiovea	Käyntiovi	Ei käyntiovea	Käyntiovi	Ei käyntiovea	Käyntiovi
Käsi käyttö	210		100	105	900	
Kone käyttö	210		125	130	900	

Hyötykorkeus	Vakionosto		Matalanosto		Korkeanosto
Käsi käyttö	RM-120	RM-150	RM-170	RM-195	RM
Kone käyttö	RM-25	RM-80	RM-100	RM-125	